




VULCANO PU AS-UL 94 PLUS




Tubo trasparente in poliuretano a base etere, con spirale di rinforzo in acciaio ramato. Spessore di parete costante 0,5 mm; realizzato con speciale TPU dotato di caratteristiche combinate che rendono il materiale della parete antistatico permanente (10^8 Ohm/metro), resistente ai raggi UV, all'attacco microbico e idrolitico. Lo speciale TPU è antifiamma secondo UL 94-V0. Può essere reso conduttivo mettendo a terra la spirale.

• Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione leggera di materiale abrasivo; come guaina di protezione.

Transparent ether based Polyurethane hose, reinforced with a copper coated steel spiral; it is made by a special TPU that combines different properties which make the wall material permanent antistatic (10^8 Ohm/metre); resistant to microbes and Hydrolysis, as well as to UV. Constant wall thickness of 0,5 mm. The special TPU is flame retardant in accordance with UL 94-V0. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

• Suction of wood shavings and sawdust, in sawmills, light suction plants; it can be used as protection sleeve.

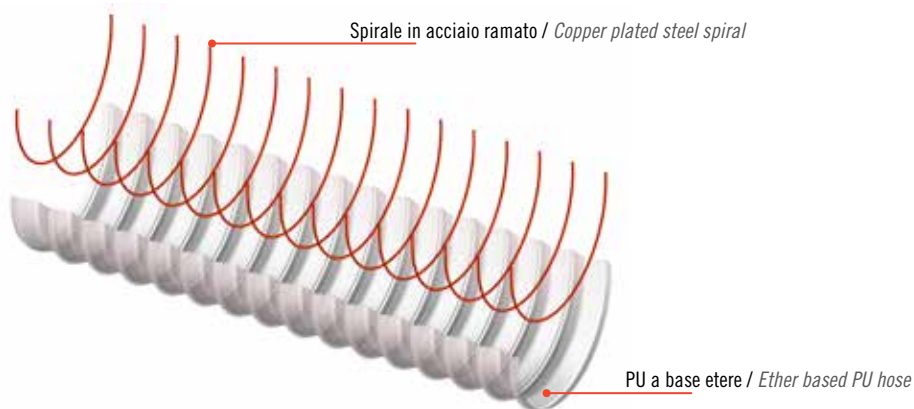

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	R. Curvatura	Depr.	P.E.	P.S.	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Bending	Vac.	WP	BP	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	bar	bar	m	m ³
UF 07 025.0 000.0	25*	0,5	2,2	140	17	0,8	1,8	5,0	20	0,053
UF 07 032.0 000.0	32	0,5	2,2	170	21	0,8	1,8	5,0	20	0,064
UF 07 040.0 000.0	40	0,5	2,2	200	27	0,5	1,5	4,5	20	0,101
UF 07 051.0 000.0	51	0,5	2,5	270	34	0,5	1,2	3,6	20	0,123
UF 07 060.0 000.0	60*	0,5	2,5	310	40	0,5	1,2	3,6	20	0,141
UF 07 065.0 000.0	65*	0,5	2,5	330	43	0,5	1	3,0	20	0,159
UF 07 076.0 000.0	76	0,5	2,5	390	51	0,5	0,8	2,4	20	0,238
UF 07 090.0 000.0	90*	0,5	2,5	450	60	0,5	0,8	2,4	20	0,300
UF 07 100.0 000.0	100*	0,5	2,7	490	67	0,3	0,8	2,4	20	0,289
UF 07 102.0 000.0	102	0,5	2,7	500	68	0,3	0,8	2,4	20	0,304
UF 07 120.0 000.0	120*	0,5	2,7	590	80	0,3	0,6	1,8	15	0,377
UF 07 127.0 000.0	127*	0,5	2,7	620	85	0,3	0,6	1,8	15	0,411
UF 07 152.0 000.0	152*	0,5	2,7	740	101	0,25	0,4	1,2	15	0,558
UF 07 160.0 000.0	160*	0,5	3,0	920	107	0,3	0,4	1,2	15	0,610
UF 07 203.0 000.0	203*	0,5	3,0	1150	135	0,15	0,3	0,9	15	0,981
UF 07 254.0 000.0	254*	0,5	3,0	1430	169	0,1	0,2	0,6	Su richiesta/On request	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity