


APOLLO SE




Tubo in PVC rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Azzurro con riga rossa estrusa, esso è flessibile anche a basse temperature. Versione antistatica su richiesta.

- Spurghi, aspirazione e mandata di liquidi.

PVC hose reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Light blue with an extruded red stripe, it's flexible even at low temperatures. On request, it can be manufactured in antistatic version.

- Waste Management, agriculture: suction and transport of liquids. Particularly suitable to be used on tank trucks.

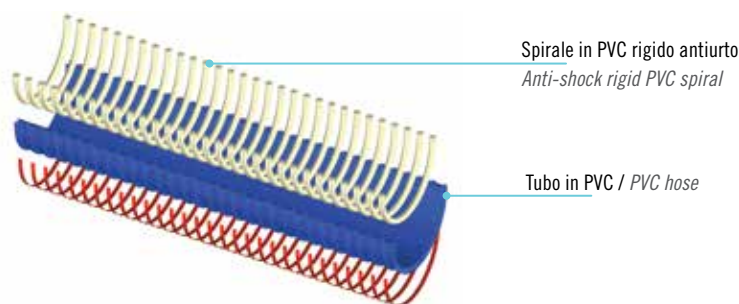

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
AX 01 019.0 000.0	19,1*	3,2	3,6	290	7	21	10	80	50	0,068
AX 01 020.0 000.0	20*	3,2	3,6	300	7	21	10	80	50	0,070
AX 01 025.0 000.0	25	3,5	3,9	410	6	18	10	100	50	0,094
AX 01 030.0 000.0	30	3,9	4,3	540	6	18	10	120	50	0,124
AX 01 032.0 000.0	31,8	3,9	4,3	570	6	18	10	130	50	0,143
AX 01 035.0 000.0	35*	3,9	4,4	620	5	15	10	140	50	0,155
AX 01 038.0 000.0	38,1	4,0	4,6	700	5	15	10	155	50	0,191
AX 01 040.0 000.0	40	4,0	4,6	730	5	15	10	160	50	0,208
AX 01 045.0 000.0	45*	4,1	4,7	840	4	12	10	180	50	0,241
AX 01 050.0 000.0	50	4,3	4,9	970	4	12	10	200	50	0,314
AX 01 052.0 000.0	50,8	4,3	4,9	980	4	12	10	200	50	0,319
AX 01 055.0 000.0	55*	4,5	5,1	1110	4	12	9	220	50	0,355
AX 01 060.0 000.0	60	4,5	5,1	1200	4	12	9	240	50	0,467
AX 01 063.0 000.0	63,5	4,8	5,5	1390	4	12	9	260	50	0,507
AX 01 065.0 000.0	65*	4,9	5,6	1450	3	9	9	270	50	0,533
AX 01 070.0 000.0	70	5,0	5,9	1580	3	9	9	280	50	0,608
AX 01 076.0 000.0	76,2	5,2	6,1	1790	3	9	9	310	50	0,655
AX 01 080.0 000.0	80	5,5	6,5	1980	3	9	9	320	50	0,731
AX 01 090.0 000.0	90	5,5	6,5	2200	3	9	9	360	30	0,627
AX 01 100.0 000.0	100	6,2	7,7	2870	3	9	8,5	410	30	0,778
AX 01 102.0 000.0	102	6,2	7,7	2920	3	9	8,5	410	30	0,792
AX 01 105.0 000.0	105*	6,3	7,8	3050	3	9	8,5	430	30	0,813
AX 01 110.0 000.0	110	6,3	7,8	3160	3	9	8,5	450	30	0,966
AX 01 120.0 000.0	120	6,4	7,9	3480	2,5	7,5	8	480	30	1,153
AX 01 125.0 000.0	125*	6,5	7,9	3640	2,5	7,5	8	500	30	1,197
AX 01 127.0 000.0	127	6,5	7,9	3700	2,5	7,5	8	510	30	1,243
AX 01 130.0 000.0	130*	6,5	7,9	3780	2,5	7,5	8	530	30	1,270
AX 01 150.0 000.0	151,5	7,3	9,1	5070	2	6	8	610	20	1,335
AX 01 152.0 000.0	152,4	7,6	9,2	5170	2	6	8	610	20	1,344
AX 01 160.0 000.0	160*	8,0	9,6	5630	2	6	7	660	20	1,444
AX 01 200.0 000.0	200*	11,0	12,3	9670	1,5	4,5	7	850	10	2,197
AX 01 203.0 000.0	203,2*	11,0	12,3	9810	1,5	4,5	7	850	10	2,227
AX 01 250.0 000.0	250*	11,0	12,8	12260	1,2	3,7	7	1500	Su richiesta/On request	
AX 01 254.0 000.0	254*	11,0	12,8	12450	1,2	3,7	7	1500	Su richiesta/On request	
AX 01 300.0 000.0	300*	11,5	13,3	15340	1	3	5	1800	Su richiesta/On request	
AX 01 305.0 000.0	305*	11,5	13,3	15590	1	3	5	1800	Su richiesta/On request	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity